

IPC-EZM50-8320PY-4G
200万 4G 网络枪型摄像机



功能特性：


- 200万 1/2.9"低照度 CMOS 传感器；
- 高清 1080P 分辨率,图像清晰、细腻；
- 高清定焦镜头 3.6mm；
- ICR 自动切换,实现昼夜监控；
- 红外距离：2 颗大功率 LED 灯 40 米~50 米；
- H.265/H.264 视频压缩技术,支持双码流技术；
- 支持手机远程监控(iOS, Android)；
- 多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 支持前端 TF 卡录像,最大支持 128G
- 同时支持有线、无线连接的双线设计
- 自带 WIFI 热点、连接即出图像
- 支持中国联通 4G/3G、移动 4G/3G、电信 4G 无线上网功能；
- 支持定制其他国家网路制式；
- 支持 Wifi 连接, wifi 跟 4G 同时存在自动设别 wifi 网络优先连接
- 支持 DAS 主动注册,接入平台
- 双天线设计, WIFI 信号更强,图像传输距离更远

应用场景：

4G 网络摄像机,解决无法拉网线又需要存储和远程监控的场景,该产品适用于:森林、水库、电力、水利、鱼塘、工地及需要快速布防领域；

订货型号：

IPC-EZM50-8320PY-4G

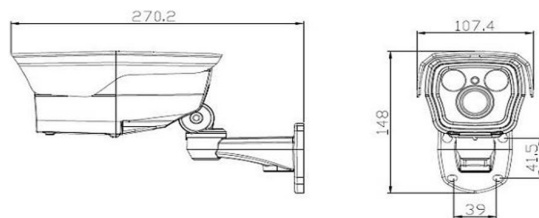

参数列表：

摄像机	型号	IPC-EZM50-8320PY-4G
	传感器类型	200万 1/2.9"低照度 CMOS 传感器
	最低照度	彩色: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR
		黑白: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
	快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清定焦镜头 3.6mm
	镜头接口类型	M12
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
图像	最大图像尺寸	1920*1080
	帧率	PAL 模式: 1080P@25fps
		NTSC 模式: 1080P@30fps
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调	
压缩标准	压缩标准	H.265/H.264 视频编码压缩
	压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps
	音频压缩标准	G711a
存储功能	存储功能	网络存储、TF 卡存储 (最大支持 128G, 建议使用正品 SanDisk、SAMSUNG 品牌 TF 卡)
	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路 1080P
网络功能	智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突
	通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
	网络接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口, RJ45 接口
	网路制式	联通 4G/3G、移动 4G/3G 电信 4G (国外由客户提供制式订制)
	Wifi	支持
	WIFI 无线 AP	支持 802.11b/g/n
	天线	标配 (双天线)
	覆盖距离	空旷地带 180m
	SIM 卡插槽	1 个, 支持三大运营商网络
一般规范	音频 I/O	1 路 RCA 音频输入
	工作温度	-10°C~+60°C
	工作湿度	10%~90% RH
	电源	DC12V±10%
	红外距离	2 颗大功率 LED 灯 :40-50 米;
	功耗	MAX 7W
	防护等级	IP66
	裸机重量	880g
	尺寸	270mm*107.4mm*148mm