

JF-SD-FN6420T8-X18R**6寸 200万红外防水网络球机 T 系列****功能特性：**

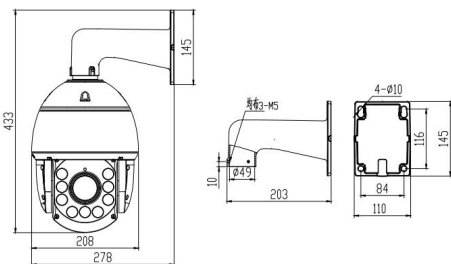
- 200万 1/2.8"星光级 CMOS 传感器；
- 高清 1080P 分辨率，图像清晰、细腻；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：9 颗大功率阵列灯 120 米；
- 18 倍光学变焦；
- 符合 IP66 级防水设计
- 支持数字宽动态，3D 数字降噪功能；
- H.265+视频压缩技术，高画质，低码率；
- 支持手机远程监控(iOS, Android)；
- 多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)；
- 支持信息叠加(如：ID、IP、DDNS 信息等)；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE、云服务；
- 支持与 HVR/NVR 对接，支持标准 Onvif 协议；
- 支持 POE 定制

应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号：

JF-SD-FN6420T8-X18R

外形尺寸：**参数列表：**

机芯	型号	JF-SD-FN6420T8-X18R	
	图像传感器	200万 1/2.8" SONY 星光级 CMOS 传感器	
	最低照度	彩色	0.0001Lux@F1.6
		黑白	0.0001Lux@F1.6
	快门	自动	
	最大图像尺寸	1920*1080	
	帧率	PAL 模式:	50Hz:25fps(1920*1080) 60Hz:30fps(1920*1080)
NTSC 模式:		50Hz:25fps(1920*1080) 60Hz:30fps(1920*1080)	
镜头	日夜模式	支持 IR-CUT	
	光圈	F1.6-F2.7	
	焦距	4.7mm-84.6mm	
功能	光学倍率	18 倍	
	红外灯距离	9 颗大功率阵列灯 120 米	
	红外控制	根据焦距可变	
	旋转范围	水平	0° ~ 360° 连续旋转
		垂直	-2° ~ 90° 支持自动翻转 180°后连续监视
	预置点	255 个，支持数据断电记忆	
	自动模式	预置点/预置点巡航/水平线扫/自动扫描/模式路径	
云台功能	支持断电记忆功能/开机动作		
网络协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)		
	存储功能	网络存储，支持 microSD 卡存储(最大支持 64G,需自配)	
接口	音频 I/O	1/1	
	报警 I/O	2/1	
	网络接口	1 路 RJ45 接口，10M/100M 自适应以太网接口	
一般规范	工作温度	-20°C~65°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	DC12V/5A	
	材质	金属	
	防护等级	IP66，TVS4000V 防雷、防浪涌	
	裸机重量	约 4.2kg	
	产品尺寸	208mm*443mm	